



SPECIFICA TECNICA: 152025


Technical specification:

Codice d'acquisto: 152025-
Ordering code:

Cod. Disegno: DT01
Drawing Code:
Foglio N° 1/1
Sheet

Dati generali:

General data

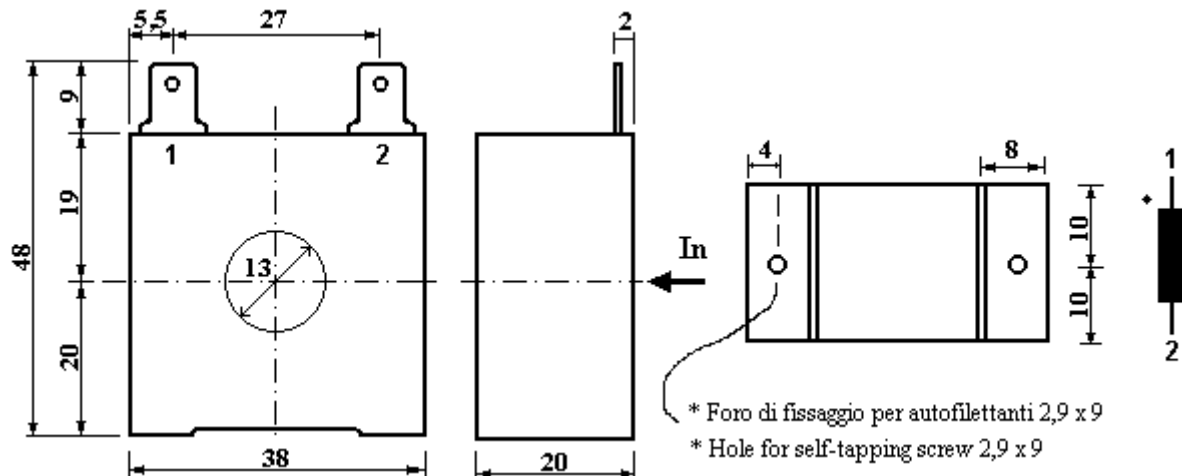

Misure espresse in mm - Values in mm

Corrente nominale	25 Arms
Nominal current	
Rapporto spire	(1) : 500
Turns ratio	
Frequenza di lavoro tipica	50 ÷ 60 Hz
Typical working frequency	
Resistenza avv. secondario	18 Ω (tipica a 25 °C)
Secondary resistance	(typical at 25 °C)
Resistenza di carico	40 Ω
Load resistance	
Tensione max. di uscita	2 Vrms
Max. output voltage on resistive load	
Precisione	2 % (con R = 40 Ω)
Accuracy	

Tensione di isolamento P/S	4 kVrms 50 Hz 1'
Insulation	

Parametri Garantiti al Collaudo:

Final Inspections

N°	Parametri Parameters	Valori Values	U.M.	Limiti Limits	Tipo di ispezione Type of inspection
1	Precisione Accuracy			±2%	100% dei pezzi 100% of pieces
2	Polarità Polarity			Esatta O.K.	100% dei pezzi 100% of pieces

Rev.: Data: 04-03-1996
Revision Date

U.T.
Prepared

C.Q.
Checked

Visto
Approved